


FICHE CABINE AQUANOVA

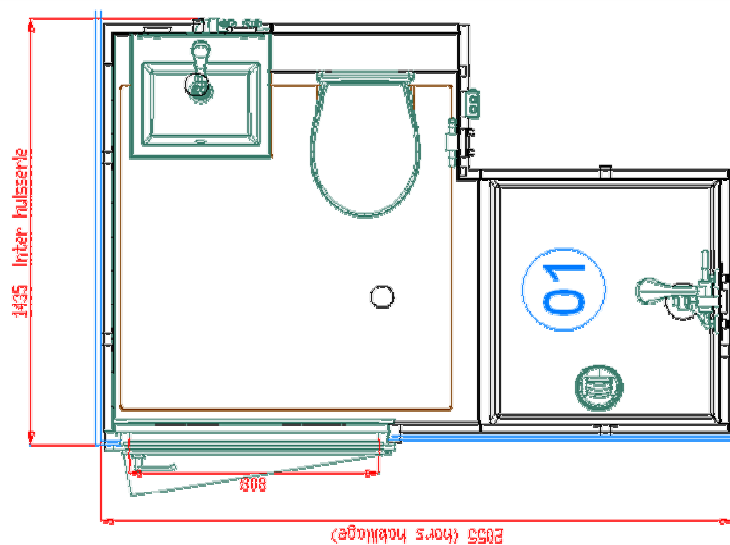

STRUCTURE:

- Receveur, plafond et parois en composite polyester
- Plafond plat.
- Receveur de douche intégré à la structure équipé d'une bonde
- Étanchéité assurée par joint mousse comprimé à cellules fermées.
- Etat de surface : gel coat lisse, coloris uni.
- Sol auto porteur à relief anti dérapant
- Parois sont en aspect imitation carrelage.

Classement Feu : M2.

EQUIPEMENT:

Bloc porte comprenant une huisserie métallique A.Z., clair de 800mm

- Porte alvéolaire à recouvrement laquée 2 faces
- Porte poignée fixé sur la porte.

Plan vasque en béton de résine avec découpe porte-serviette

- Mitigeur vasque en laiton chromé limité à 8L/min
- Miroir fixe grand format.

Ensemble de douche une barre ,flexible et une pomme de douche

- Mitigeur douche en laiton chromé limité à 8L/min
- Rideau de douche en pvc blanc, monté sur rail au plafond.

-1 Porte savon en nylon

Cuvette WC courte suspendue équipée d'un abattant double blanc

- Porte papier en **nylon coloré.**
- Réservoir de chasse encastré double débit 3L/6L avec plaque double

ELECTRICITE-VENTILATION

Eclairage assuré par 2 spots TBT de 50W IP65 encastrés en plafond

Raccordement en attente dans une boîte de dérivation accessible par trappe démontable

Liaison équipotentielle assurée –

Ventilation assurée par clair sous porte et extraction par bouche VMC

ALIMENTATION-EVACUATION

Accès par trappe démontable située derrière la cuvette WC.

Tuyauterie d'alimentation EC/EF, multicouche de type Pexal Equipée de robinet d'arrêt 1/4 de tour



Secteurs

- Hôtellerie
- Résidences loisirs
- Résidences étudiantes

Applications

Rénovation
Neuf



Paramètres

Surface au sol : 2,40 m²
Poids total : 275 kg
Passage mini par élément : 2040 x 800 mm
Dimensions: 2085x1435 mm

ANAVA
Groupe ABITANOVA
Tel. : 09 60 39 45 43

ABITANOVA
13 rue Yves de Kerguelen
56400 AURAY