

## Modèle Intégranova

(L : 1 460\*I : 1 220\*H : 2 335)

### Descriptif Technique

#### STRUCTURE:

- Receveur, plafond et deux parois en composite polyester armé fibre de verre assemblés par vissage.
- Receveur de douche intégré à la structure équipé d'une bonde à grand débit (passage de 90).
- Étanchéité assurée par joint mousse comprimé à cellules fermées.
- Etat de surface : gel coat lisse, coloris uni.
- Sol à relief antidérapant renforcé par un châssis métallique E.Z. équipé de vérins de réglage pour mise à niveau.
- **Classement Feu : M2**

**NOTA : le lot Gros Œuvre doit prévoir les percements, réservations et ragréages.**

#### EQUIPEMENT:

- **Bloc porte** comprenant une huisserie métallique A.Z. laquée époxy blanc, RAL 9010, clair de 606mm ; ainsi qu'une porte alvéolaire à recouvrement laquée 2 faces, RAL 9010, équipée d'une serrure bec de cane à condamnation ; poignée, plaques en nylon renforcé blanc.
- Porte peignoir en nylon coloré fixé sur la porte.
- **Plan vasque en béton de résine** avec vidage à chaînette et siphon.
- Porte serviette fixé sur paroi.
- Mitigeur vasque en laiton chromé limité à 8L/min **Ramon Soler Ref H5501S/VA.**
- Miroir 768x476.
- Tablette moulée dans la paroi.
- **Ensemble de douche** comprenant une barre avec curseur réglable, un flexible et une pomme de douche chromée **Hansgrohe Ref 2776300.**
- Mitigeur douche en laiton chromé limité à 8L/min **Ramon Soler Ref H5508SC.**
- Rideau de douche monté sur rail aluminium parfaitement intégré au plafond.
- **Cuvette WC** courte suspendue équipée d'un abattant double en thermodor blanc **Porcher Ref : Kéops 244201.**
- Porte papier en nylon coloré.
- Réservoir de chasse encastré double débit 3L/6L avec plaque double commande blanche **Regiplast Ref :7RD9001PN.**

#### ELECTRICITE-VENTILATION

- Eclairage assuré par deux spots TBT 35W IP65 encastrés en plafond.
- Raccordement par câble électrique en attente dans une boîte de dérivation, accessible par la trappe.
- Câblage Haute Température pour le 12V, Câblage R2V pour le 220 V. Transfos accessibles en démontant les spots, 1 transfo par spot.
- Liaison équipotentielle assurée par un fil vert/jaune 6mm<sup>2</sup>, 0.8m en attente, reliant le châssis et l'huisserie de porte.
- Ventilation assurée par clair sous porte et extraction par bouche VMC auto-réglable d'un diamètre de 125mm située en paroi ou en plafond  
- Débit de 30m<sup>3</sup>/h.

**NOTA : le lot électricité doit prévoir les câbles d'alimentation 3x1.5<sup>2</sup> pour l'éclairage et 3x2.5<sup>2</sup> pour les prises + protections par disjoncteurs différentiels 10A / 30mA. A sa charge également l'interrupteur salle de bain.**

#### ALIMENTATION-EVACUATION

##### Accès par une grande trappe démontable (L=1320 x l=470) au dessus du wc

- Tuyauterie d'alimentation EC/EF en multicouche Pexal Ø16/12, avec connexions serties, équipée de robinet d'arrêt 1/4 de tour ; diamètre de raccordement 1/2" situés dans la gaine technique.
- Tubes d'évacuation en PVC regroupés également dans la gaine technique :  
-Sortie WC en diamètre 100mm  
-Sorties douche et vasque en diamètre 40mm.

##### HABILLAGE (hors prestation)


Nos blocs sont conçus pour recevoir un habillage en plaque de plâtre ou panneau d'aggloméré d'une épaisseur maxi de 13mm.

**NOTA : Cloison coupe feu (Hors prestation).**

##### SENS DES CABINES

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> SENS 01 : ..... | <input type="checkbox"/> SENS 04 : ..... | <input type="checkbox"/> SENS 07 : ..... | <input type="checkbox"/> Version démontable.   |
| <input type="checkbox"/> SENS 02 : ..... | <input type="checkbox"/> SENS 05 : ..... | <input type="checkbox"/> SENS 08 : ..... | <input type="checkbox"/> Version montée usine. |
| <input type="checkbox"/> SENS 03 : ..... | <input type="checkbox"/> SENS 06 : ..... |  |  |

##### Table des modèles



### 1-1 OPTIONS ZONE VASQUE

- Robinet vasque temporisé avec mitigeur thermostatique (MMV) en GT...Robinet Delabie Ref 745100 + MMV.....*Ref PMI* 06140348+0350
- Mitigeur vasque temporisé ..... Tempomix de chez Delabie Ref 795100.....*Ref PMI* 06140054
- Etagère en verre + supports chromés.....*Ref PMI* 01080008
- Armoire de toilette..... *Ref PMI* 01010396

Autres Options :

- .....
- .....

### 1-2 OPTIONS ZONE DOUCHE

- Robinet de douche temporisé avec mitigeur thermostatique (MMV) en GT...Robinet Delabie Ref 749128 + MMV.....*Ref PMI* 06140379+0350
- Mitigeur de douche temporisé..... Tempomix de chez Delabie Ref 796 000.....*Ref PMI* 06140023
- Mitigeur de douche thermostatique de chez Ramon Soler Ref 1714SC.....*Ref PMI* 06140101
- Pomme de douche fixe inviolable et anti-pendaison de chez Delabie ..... *Ref PMI* 06140353

Autres Options :

- .....
- .....

### 1-3 OPTIONS ZONE WC

- Suppression fonction WC

Autres Options :

- .....
- .....

### 1-4 OPTIONS DIVERSES


- Porte Stratifiée
- Bouche VMC Hygroréglable .....*Ref PMI* 01060434

Autres Options :

- .....
- .....

- VMC au plafond
- VMC en paroi.


Nuancier Sol receveur

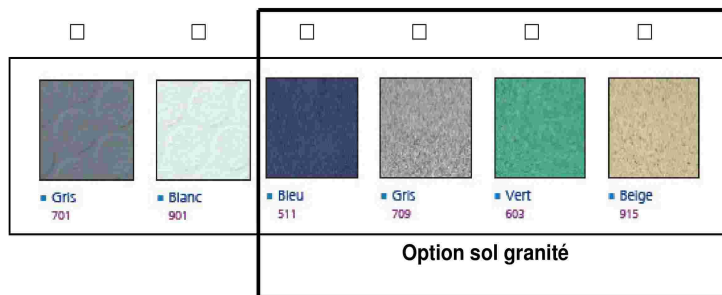


Nuancier Parois et plafond



Nuancier vasque

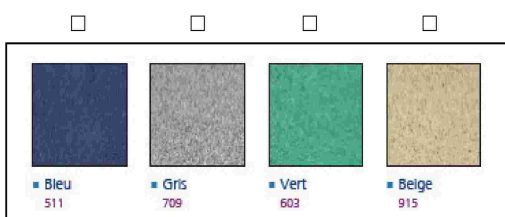

Nuancier accessoires

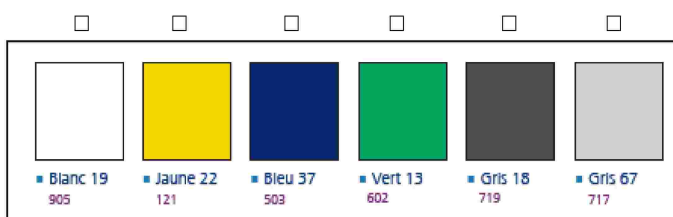

Champs obligatoires