

MODÈLE FAMILIANOVA

(L : 2265*I : 1830*H : 2175)

Descriptif Technique

STRUCTURE:

- Receveur, plafond et trois parois en composite polyester armé fibre de verre assemblés par vissage.
- Receveur de douche intégré à la structure équipé d'une bonde à grand débit (passage de 90).
- Étanchéité assurée par joint mousse comprimé à cellules fermées.
- Etat de surface : gel coat lisse, coloris uni.
- Sol auto porteur revêtement stratifié, aspect bois antidérapant.
- Panneaux décoratifs stratifiés aspect bois.
- Classement Feu : M2.

NOTA : le lot Gros Œuvre doit prévoir les percements, réservations et ragréages.

EQUIPEMENT:

- **Bloc porte** comprenant :
 - Une huisserie métallique A.Z. laquée époxy blanc, clair de 900mm. Finition RAL9010.
 - Une **porte coulissante** âme alvéolaire pré peinte avec poignées de porte et condamnation en nylon renforcé blanc.
- **Plan vasque** en béton de résine finition gel coat granité ou uni, avec vidage à chaînette et siphon. Découpe porte-serviettes sur bandeau avant.
 - Mitigeur vasque médical en laiton chromé limité à un débit de 8l/min par un régulateur **Ramon Soler Ref H5599P**.
 - Miroir fixe grand format (1050x600).
- **Ensemble de douche** comprenant une barre avec curseur réglable, un flexible et une pomme de douche chromée **Hansgrohe Ref 2776300**.
 - Mitigeur douche en laiton chromé limité à un débit de 8l/min **Ramon Soler Ref H5508SC**
 - Panneau déco dans la zone douche
 - Barre de maintien coudée en nylon coloré Normbau.
 - Porte savon en nylon coloré fixé à la paroi de douche.
 - Rideau de douche PVC blanc monté sur rail aluminium en plafond.
 - 2 Porte Peignoirs en nylon coloré.
- **Cuvette WC** suspendue et rehaussée, résistant aux efforts à 400 kg en statique, équipée d'un abattant double en thermodur blanc **Porcher**.
 - 2 Barres de maintien en nylon coloré Normbau.
 - Porte papier en nylon coloré.
 - Réservoir de chasse encastré double débit 3L/6L avec plaque double commande blanche **Regiplast Ref :7RD9001PN**.

NOTA : Pour une homologation d'accessibilité PMR, un siège de douche adapté doit être mis à disposition (Disponible en option).

ELECTRICITE-VENTILATION

- 2 spots (IP65 12V 35W) intégrés au dessus du plan vasque, 1 spot central (IP 65 12V 35W) intégré au plafond.
- Liaison équipotentielle assurée par câble section 6mm² – Lg en attente : 4.1m.
- Câblage Haute Température pour le 12V, câblage R2V pour le 220v.
- Ventilation assurée par clair sous porte et extraction par bouche VMC auto-réglable d'un diamètre de 125mm située en plafond ou paroi- Débit de 30m³/h.
- Raccordement en attente dans une boîte de dérivation accessible par trappe démontable située au plafond

NOTA : le lot électricité doit prévoir les câbles d'alimentation 3x1.5² pour l'éclairage et 3x2.5² pour les prises + protections par disjoncteurs différentiels 10A / 30mA. A sa charge également l'interrupteur salle de bain.

ALIMENTATION-EVACUATION

Accès par une trappe démontable située près du WC (L=620xl=470) + une trappe située en plafond (L=710xl=415).

- Tuyauterie d'alimentation EC/EF en multicouche Pexal, avec connexions serties, équipée de robinet d'arrêt 1/4 de tour ; diamètre de raccordement 1/2" situés dans la gaine technique.
- Tubes d'évacuation en PVC regroupés également dans la gaine technique :
 - Sortie WC en diamètre 100mm.
 - Sortie Vasque en diamètre 40mm.

NOTA : Cloison coupe feu (Hors prestation).

HABILLAGE (hors prestation)


- Nos blocs sont conçus pour recevoir un habillage en plaques de plâtre ou panneaux d'aggloméré d'une épaisseur maxi de 18mm.

SENS DES CABINES

Quantité

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Décaissé : | <input type="checkbox"/> SENS 01 : |
| <input type="checkbox"/> Sans décaissé : | <input type="checkbox"/> SENS 04 : |
| <input type="checkbox"/> Version démontable | <input type="checkbox"/> Version montée usine |

Champs obligatoires

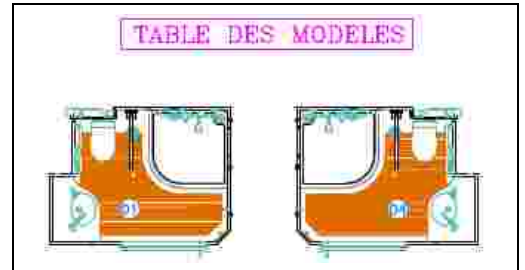

MODÈLE FAMILIANOVA

Options disponibles avec plus value

1-1 OPTIONS ZONE VASQUE

- Mitigeur vasque temporisé Tempomix de chez Delabie Ref 795100.....*Ref PMI* 06140054
- Prise de courant Legrand IP44 ou / et Prise rasoir Legrand IP24*Ref PMI* 01060413 *Ref PMI* 01060384
- Etagère en verre + supports chromés.....*Ref PMI* 01080008
- Armoire de toilette.....*Ref PMI* 01010396
- Meuble Ormanite

Autres Options :

-
-

1-2 OPTIONS ZONE DOUCHE

- Mitigeur de douche temporisé.....Tempomix de chez Delabie Ref 796 000.....*Ref PMI* 06140023
- Mitigeur de douche thermostatique de chez Ramon Soler Ref 1714SC.....*Ref PMI* 06140101
- Pomme de douche fixe inviolable et anti-pendaison de chez Delabie*Ref PMI* 06140353
- Siège de douche rabattable Normbau Ref 844.06 avec renforts.....*Ref PMI* 01010239

Autres Options :

-
-

1-3 OPTIONS DIVERSES


- Porte coulissante Stratifiée
- Porte battante laquée Porte battante stratifiée.
- Barre d'appui rabattable Normbau Ref 347720 avec renforts.....*Ref PMI* 01010316
- Appel infirmière à tirette*Ref PMI* 01060038
- Sèche serviette électrique 500 Watts.....*Ref PMI* 01060656
- Bouche VMC Hygroréglable*Ref PMI* 01060434

Autres Options :

-
-

- VMC au plafond VMC en paroi.
- Sortie douche horizontale en diamètre 40mm Sortie de douche verticale en diamètre 40mm


Nuancier Sol receveur

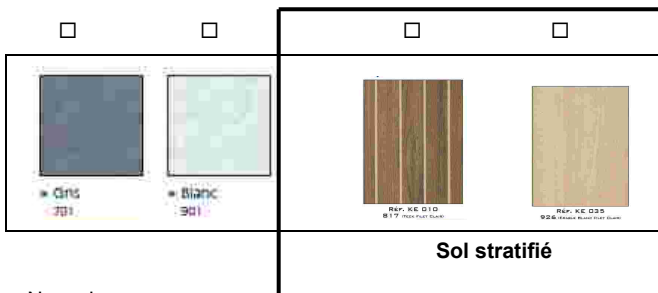


Nuancier Parois et plafond



Nuancier vasque

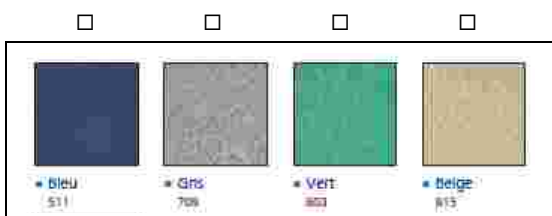

Nuancier accessoires

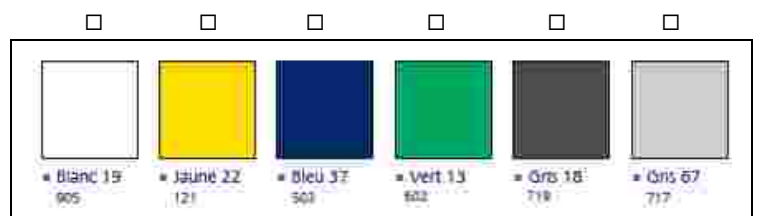

Champs obligatoires